

RIESGOS Y RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CUTTER



CUTTER

Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de una hoja, normalmente retráctil, afilada por uno de sus lados.

Existen diversos tipos y medidas en función del material a cortar y del tipo de corte a realizar.

DEFICIENCIAS TÍPICAS

- Hoja mellada.
- Corte en dirección hacia el cuerpo.
- Mango deteriorado.
- Colocar la mano en situación desprotegida.
- Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada.
- Guardarlo en el bolsillo del mono con la hoja extendida.

PREVENCIÓN Herramienta.

Para escoger el utensilio de corte (cutter) hay que tener en cuenta el material a cortar y las características del corte: para cortes bastos, hojas gruesas, para cortes finos, hojas delgadas de buen filo.

Los cutter han de cumplir con las siguientes características:

- Las hojas no han de tener defectos y estar bien afiladas. Siempre que sea posible, utilizar cutter con

hojas de alojamiento oculto, capuchón de seguridad, etc.



Fig. 1: Cutter de seguridad con hoja de alojamiento oculto



Fig. 2: Cutter de seguridad con capuchón / percha retráctil

- Los mangos deben estar en perfectas condiciones . No se deben emplear cutter que tengan sus mangos rajados, etc. Asimismo, se deben desechar los cutter que presenten deficiencias en la unión entre el mango y la hoja.
- Los cutter irán provistos de guardas (molduras en los mangos) de forma que eviten que la mano pueda deslizarse hasta la hoja de corte.
- Es conveniente el uso de cutter con hoja retráctil.

Se prohíbe el uso de cuchillos/as de fabricación "casera".

Utilización.

- Utilizar el cutter de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al cuerpo.



- Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar otros medios para obtener fuerza suplementaria.

- El recorrido de corte debe efectuarse hacia afuera del cuerpo, evitando dar tirones o sacudidas, asegurando a los operarios que los utilicen espacio suficiente para trabajar.
- Los flejes de zunchado de cartones siempre se deben cortar en un ángulo de 45°.



- No dejar los cutter abiertos debajo de papel de desecho, trapos, etc., o entre otras herramientas en cajones o cajas de trabajo.
- Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.
- No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
- Los cutter no deben limpiarse con el mono de trabajo u otra prenda, sino con una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.
- Uso del cutter adecuado en función del tipo de corte a realizar.
- Los cutter abiertos (con la hoja extendida) no deben transportarse en los bolsillos de la ropa de trabajo. Los cutter se transportarán en estuches o fundas.

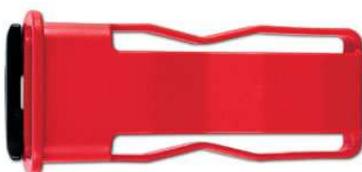


Fig. 3: Funda de seguridad para cutter

- Los cutter no se deben dejar abandonados en lugares donde puedan caerse o provocar cortes. Guardar los cutter cerrados (con la hoja protegida por el mango) y colocarlos en lugares adecuados cuando no se utilicen.
- En el caso de los cutter con hoja retráctil, se sustituirá la hoja en mal estado (con mellas, filo en mal estado, etc.) por una hoja afilada.

PROTECCIONES PERSONALES

Para evitar o minimizar las lesiones producidas por los accidentes provocados por herramientas de corte y en concreto con cutter se han de utilizar guantes de protección mecánica anticorte homologados.

